

## DIAMOND

Шлифовальные диски и полосы на усиленной латексной бумаге, зерно оксид алюминия. Позволяют добиться идеального результата шлифовки. Градации P40-P800.

### ФОРМА ВЫПУСКА:

- диск 77 мм, 6 отв.
- диск 125 мм, 8 отв. / без отв.
- диск 150 мм, 15 отв.
- диск 225 мм, 24 отв.
- полоса 70 x 420 мм, 14 отв. / без отв.




## CERAMIC

Шлифовальные диски и полосы на усиленной латексной бумаге, смесь оксида алюминия и керамических зёрен. Имеют самый высокий ресурс работы за счет смеси зёрен. Градации P80-P500 позволяют закрыть потребности при подготовке поверхности перед последующими операциями. Выпускаются как в классическом варианте 15 отверстий, так и в варианте Мультихол.

### ФОРМА ВЫПУСКА:

- диск 150 мм, 15 отв. / Мультихол
- полоса 70 x 420 мм, Мультихол

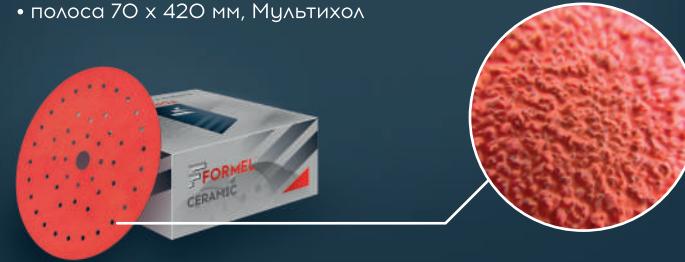

## PERFECT FLEX

Абразивные двусторонние губки предназначены для обработки труднодоступных мест, профильных и плоских поверхностей. Абразивное зерно нанесено на две стороны губки.

**Размер:** 120 x 100 x 12 мм

Имеют цветовое кодирование для удобства работы.



## FILM

Шлифовальные диски и полосы на прочной пленочной основе. За счет идеально ровной основы достигается лучший результат микропрофиля поверхности. Градации P40-P2000. В градациях P40-P120 используется смесь оксида алюминия и циркониевого корунда. Данная связка повышает износостойкость и срок службы абразива при черновых, зачисточных работах. В градациях P150-P2000 используется оксид алюминия.

### ФОРМА ВЫПУСКА:

- диск 125 мм, 8 отв. / без отв.
- диск 150 мм, 15 отв.
- диск 225 мм, 24 отв.
- полоса 70 x 420 мм, 14 отв.
- полоса 81 x 133 мм, 8 отв.



## FAST NET

Шлифовальные диски и полосы на сетчатой основе, зерно оксид алюминия. Поверхность абразива имеет однородную ровную структуру. При работе сетчатыми абразивами будет достигнут лучший эффект пылеудаления с поверхности шлифовки. Градации P80-P800.

### ФОРМА ВЫПУСКА:

- диск 150 мм
- полоса 70 x 420 мм



## SAND BLOCK

Блок на вспененной основе с четырехсторонней насыпкой для шлифования плоских поверхностей и внутренних углов. Цвет: синий. Обладает высоким рабочим ресурсом и износостойкостью.

**Размер:** 100 x 70 x 25 мм



## WELFORT

Войлок предназначен для шлифования труднодоступных мест, профильных и плоских поверхностей. Обладает 3D насыпкой, что напрямую повышает его ресурс.

**ФОРМА ВЫПУСКА:**

- листы 115 x 230 мм
- рулоны 115 мм x 10 м
- диски 150 мм с велкро



## WATERPROOF ABRASIVE PAPER

Водостойкий абразивный материал на бумажной основе с латексной пропиткой 30 %. Подходит для шлифования в различных областях применения.

**ФОРМА ВЫПУСКА:**

- листы 230 x 280 мм

